


SWITCH DE REȚEA

Switch PoE+ cu rază lungă, 8 porturi, 2 uplink-uri GE

Model PS1802GE-L

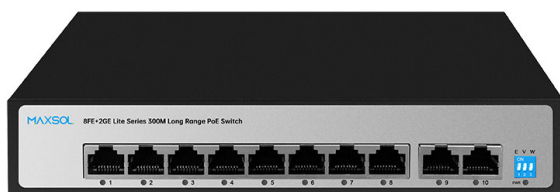

Switch PoE industrial cu 8 porturi și 2 uplink-uri GE. Acceptă alimentare la distanță până la 300m și AI Watchdog. Soluție de rețea performantă pentru integratori de securitate.

Caracteristici

- Switch PoE seria Lite cu rază lungă de 300M și uplink 8FE+2GE
- Sursă internă de 120W
- Acceptă autoremedierea rețelei AI (watchdog)
- Funcție de protecție la supratensiune 6KV
- Conform IEEE 802.3af/at, până la 30 W pe port PoE
- Acceptă comutator DIP pentru VLAN / Extend 300M / Watchdog
- Acceptă instalare pe birou și perete

Specificații

Interfețe

Model	PS1802GE-L
Port fix	8* porturi PoE 10/100Base-T/TX (date/alimentare), 2* porturi uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (date)

PoE

Port PoE	Porturile 1-8 acceptă PoE
Comutator DIP cu 3 moduri	E - Mod Extend: extinde distanța transmisiei PoE până la 300 m, menținând transmisia stabilă a datelor și alimentării. V - Mod VLAN: izolează porturile PoE între ele, permițând comunicarea cu portul uplink, ceea ce îmbunătățește securitatea rețelei și reduce traficul broadcast. W - Mod Watchdog: detectează automat camerele IP care nu răspund și le repornește alimentarea PoE pentru restabilirea funcționării normale, reducând întreruperile și costurile de întreținere.
Protocol de rețea	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Caracteristicile portului Ethernet	Detectare automată 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, adaptare MDI/MDI-X
Mod de înaintare	Stocare și înaintare

Proprietățile switch-ului

Capacitate de comutare	5.6Gbps
Rată de înaintare a pachetelor	4.17Mpps
MAC	2K
Memorie tampon	2M
Transmisie pe pereche torsiadată	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri); 100BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri); 1000BASE-T: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri)
Pin de alimentare	Implicit 1/2(+), 3/6(-);
Putere maximă / medie pe port	30W/15.4W
Putere totală	120W
Putere absorbită	Standby: < 6W; sarcină maximă: < 120W

Caracteristici fizice

Indicator LED	Indicator de alimentare: PWR (verde); indicatoare de rețea: 1-8(Link/Act)/ (verde), 9-10(Link/Act)/ (verde)
Sursă de alimentare	Sursă integrată AC100~240V 50-60Hz,120W
Temperatură / umiditate de funcționare	-20~+55°C;5%~90% RH, fără condens
Temperatură / umiditate de depozitare	-40~+75°C;5%~95% RH, fără condens
Dimensiuni	195*135*40mm
Greutate netă / brută	<1.0kg / <1.2kg
Metodă de instalare	pe birou, pe perete
Protecție	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV descărcare prin contact, ±15kV descărcare în aer; IEC61000-4-5(protecție la trăsnet/supratensiuni): alimentare:CM±4kV/DM±2kV; port: ±4kV.
Grad de protecție	IP30

Conținutul pachetului

Switch	1 bucată
Cablu de alimentare	1 bucată
Ghid de instalare rapidă	1 bucată



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com