


SWITCH DE REȚEA

Switch Hi-PoE cu 8 porturi, rază lungă 300M, uplink 2GE

Model PS1802GE

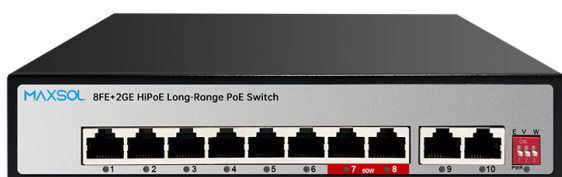

Switch PoE de mare putere cu 8 porturi, uplink-uri 2GE și buget de 120W. Al Watchdog și rază de 300m pentru supraveghere IP fiabilă. Ideal pentru proiecte de rețea.

Caracteristici

- Switch PoE HiPoE cu rază lungă de 300M și uplink 8FE+2GE
- Porturile 7-8 acceptă Hi-PoE până la 60W pentru dispozitive PD conforme IEEE 802.3bt
- Acceptă VLAN
- Acceptă watchdog inteligent pentru monitorizarea dispozitivelor PD conforme
- Porturile 1-6 acceptă PoE 30W pentru dispozitive PD conforme IEEE 802.3af/at
- Sursă internă de 120W (inclusă)

Interfețe

Model	PS1802GE
Port fix	8* porturi PoE 10/100Base-T/TX (date/alimentare) 2* porturi uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (date)
Protocol de rețea	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Caracteristicile portului Ethernet	Detectare automată 10/100Base-T(X), full/half duplex, adaptare MDI/MDI-X
Mod de înaintare	Stocare și înaintare

PoE

Port PoE	Porturile 1-8 acceptă PoE
Caracteristică	Cu comutatorul DIP, prioritizarea porturilor este acceptată implicit. E: AI Extend până la 300 de metri, cu ajustarea automată a vitezei fiecărui port (limită 10Mbps); celelalte porturi mențin 100M/1000M pe distanțe de până la 100 de metri; V: activat, porturile 1-8 acceptă izolarea fiecărui port și VLAN; W: activat, porturile 1-8 acceptă autoremedierea rețelei AI-PoE (PoE Watchdog), rezolvând automat problemele camerelor și reducând intervențiile postvânzare.

Proprietățile switch-ului

Capacitate de comutare	5.6Gbps
Rată de înaintare a pachetelor	4.17Mpps
Tabel de adrese MAC	4K
Memorie tampon	1.25M
Transmisie pe pereche torsadată	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri) 100BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri)
Pin de alimentare	Implicit 1/2(+), 3/6(-)
Putere maximă / medie pe port	Porturile 1-8: 30W/15.4W, porturile 7-8: 60W/15.4W
Putere totală / Tensiune de intrare	120W
Putere absorbită	Standby: < 4W Sarcină maximă: < 120W

Caracteristici fizice

Indicator LED	Indicator de alimentare: PWR (verde); Indicatoare de rețea: 1-8(Link/Act)/ (verde),9-10(Link/Act)/ (verde),
Sursă de alimentare	Sursă integrată AC100~240V 50-60Hz,120W
Temperatură / umiditate de funcționare	-20~+55°C:5%~90% RH, fără condens
Temperatură / umiditate de depozitare	-40~+75°C:5%~95% RH, fără condens
Dimensiuni	195*130*40mm
Greutate netă / brută	Net: < 1kg Brut: < 1.2kg
Metodă de instalare	pe birou, pe perete
Protecție	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV descărcare prin contact, ±15kV descărcare în aer IEC61000-4-5(protecție la trăsnet/supratensiuni): alimentare:CM±4kV/DM±2kV; port: ±4kV
Grad de protecție	IP30

Certificare

Certificare	CE, FCC, RoHS
-------------	---------------

Conținutul pachetului

Switch	1 bucată
Cablu de alimentare	1 bucată
Ghid de instalare rapidă	1 bucată



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com